

FABRICANTE PANTALLAS LED



Las pantallas LED LITE VISION son un sistema modular de alto brillo para la colocación tanto exteriores como interiores, las principales ventajas que ofrece esta tecnología son un brillo muy elevado, superando unas 30 veces un monitor tradicional y unas posibilidades de **montajes y tamaños infinitas**. La fabricación modular permite facilitar la instalación transporte y mantenimiento.

Aunque este tipo de sistemas está diseñado para grandes tamaños ya que **aseguran un impacto visual a grandes distancias**, además están optimizadas para poder ser vistas a distancias más cortas.






Carteleria exterior



Carteleria interior



Carteleria exterior.

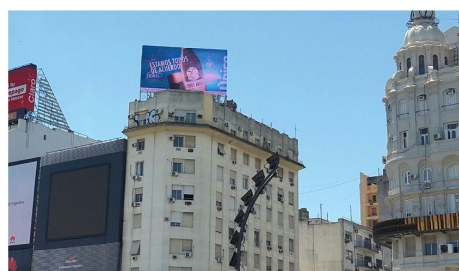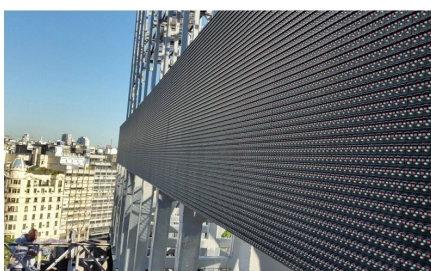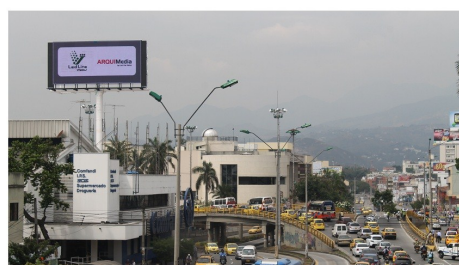

COLOMBIA
ARGENTINA
PERU
EL SALVADOR
PANAMA



- Tecnología Modular para grandes proyectos.
- Módulos de ultima generación con tecnología SMD o DIP
 - PITCH (16/10/5 mm)
- Mantenimiento frontal o trasero según la necesidad.
- Resoluciones ULTRA HD para Imágenes espectaculares.
 - Proyectos "Llave en Mano"



FABRICANTE PANTALLAS LED

www.ledlitevision.com.ar




FABRICANTE PANTALLAS LED



Carteleria Interior.



Tecnologia
SMD interior

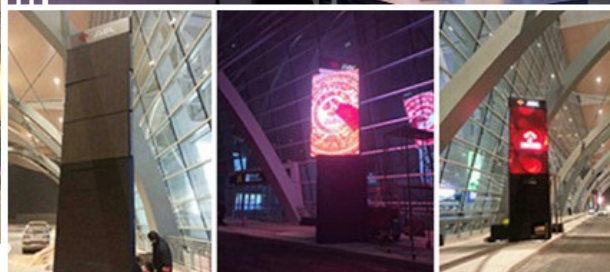

FABRICANTE PANTALLAS LED

www.ledlitevision.com.ar





LINEA **ADVANCE** by LED LITE VISION



Nuestra Línea **ADVANCE** fabricada en aleación de aluminio es una gabinete multifunción fabricado por LED LITE VISION, este tamaño de gabinete estándar de 960*960*87 mm de apenas 24 kg se puede utilizar para instalaciones fijas en interior o exterior y para la modalidad de Renta adquiriendo los accesorios necesarios para este último fin.
Disponibles en pitch de 2.5, 3.07, 4.0, 5.0 , **Indoor**.
3.07, 4.0, 5.0 y 8.0 ,10, **Outdoor**.

960*960*87 MM GABINETE.

DISEÑO DE ALTA PRECISIÓN EN ALUMINIO.

INDOOR & OUTDOOR DISPONIBLE.

INSTALACIONES FIJAS O MODALIDAD RENTA.

POTENCIADO CON NOVASTAR.

3 AÑOS DE GARANTÍA.




国星光电
NATIONSTAR

PROVEEDOR DE LED MAS IMPORTANTE DEL MUNDO



Facil Transporte



PowerCon



SignalCon



Acceso Rapido



Ajuste Preciso



FABRICANTE PANTALLAS LED

www.ledlitevision.com.ar





Especificaciones **ADVANCE** uso INDOOR

Pixel Pitch	2.5mm	3.07mm	4mm	5mm	10mm
LED	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1
Module size	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm
Module resolution	128*64dots	104*52dots	80*40dots	64*32dots	32*16dots
Density	160000 pixels/sqm	105688 pixels/sqm	62500 pixels/sqm	40000 pixels/sqm	10000 pixels/sqm
LED Cabinet Size	960*960*87(mm)	960*960*87(mm)	960*960*87(mm)	960*960*87(mm)	960*960*87(mm)
Cabinet Weight	24kg/pc	24kg/pc	24kg/pc	24kg/pc	24kg/pc
Material	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum
Brightness	800-1200 cd/m2 (Nits)	800-1200 cd/m2 (Nits)	800-1200 cd/m2 (Nits)	800-1200 cd/m2 (Nits)	800-1200 cd/m2 (Nits)
Avg power consumption	450w	380w	350w	320w	280w
Max power consumption	980w	900w	880w	850w	750w
Best Viewing Distance	2.5m to 25m	3m to 30m	4m to 40m	5m to 50m	10m to 100m
Grey Level	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits
Fresh frequency	≥60HZ	≥960HZ	≥960HZ	≥960HZ	≥960HZ
Humidity-operating	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%
Screen life	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours
Controlling mode	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async
Certificates	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
Protective grade	IP43 Dustproof	IP43 Dustproof	IP43 Dustproof	IP43 Dustproof	IP43 Dustproof



国星光电
NATIONSTAR

PROVEEDOR DE LED MAS IMPORTANTE DEL MUNDO

960*960*87 MM GABINETE.

DISEÑO DE ALTA PRESICION EN ALUMINIO.

INDOOR & OUTDOOR DISPONIBLE.

INSTALACIONES FIJAS O MODALIDAD RENTA.

POTENCIADO CON NOVASTAR.





Especificaciones **ADVANCE** uso OUTDOOR

Pixel Pitch	4mm	5mm	3.07mm	8mm	10mm
LED	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1
Module size	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm
Module resolution	80*40dots	64*32dots	104*52dots	40*20dots	32*16dots
Density	62500 pixels/sqm	40000 pixels/sqm	105688 pixels/sqm	15625 pixels/sqm	10000 pixels/sqm
LED Cabinet Size	960*960*87(mm)	960*960*87(mm)	960*960*87(mm)	960*960*87(mm)	960*960*87(mm)
Cabinet Weight	26kg/pc	26kg/pc	24kg/pc	26kg/pc	26kg/pc
Material	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum
Brightness	5500-6500 cd/m2 (Nits)	5500-6500 cd/m2 (Nits)	800-1200 cd/m2 (Nits)	5500-6500 cd/m2 (Nits)	5500-6500 cd/m2 (Nits)
Avg power consumption	480w	450w	380w	320w	280w
Max power consumption	980w	950w	900w	850w	750w
Best Viewing Distance	4m to 40m	5m to 50m	3m to 30m	8m to 80m	10m to 100m
Grey Level	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits
Fresh frequency	≥960HZ	≥960HZ	≥960HZ	≥960HZ	≥960HZ
Humidity-operating	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%
Screen life	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours
Controlling mode	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async
Certificates	CE,RoHs,FCC,UL	CE,RoHs,FCC,UL	CE,RoHs,FCC,UL	CE,RoHs,FCC,UL	CE,RoHs,FCC,UL
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
Protective grade	IP65 Waterproof	IP65 Waterproof	IP65 Waterproof	IP65 Waterproof	IP65 Waterproof

960*960*87 MM GABINETE.

DISEÑO DE ALTA PRESICION EN ALUMINIO.

INDOOR & OUTDOOR DISPONIBLE.

INSTALACIONES FIJAS O MODALIDAD RENTA.

POTENCIADO CON NOVASTAR.

3 AÑOS DE GARANTIA.



国星光电
NATIONSTAR

PROVEEDOR DE LED MAS IMPORTANTE DEL MUNDO





LINEA **ECO ADVANCE** by LED LITE VISION



Nuestra Línea **ECO ADVANCE** fabricada en aleación de aluminio es una gabinete multifunción fabricado por LED LITE VISION, este tamaño de gabinete estándar de 640*640*70 mm de 15 kg se puede utilizar para instalaciones fijas en interior o exterior y para la modalidad de Renta adquiriendo los accesorios necesarios para este último fin.

Disponibles en pitch de 2.5, 3.07, 4.0, 5.0, **Indoor**.
3.07, 4.0, 5.0 y 8.0, 10, **Outdoor**.

640*640*70 MM GABINETE.

DISEÑO DE ALTA PRECISIÓN EN ALUMINIO.

INDOOR & OUTDOOR DISPONIBLE.

INSTALACIONES FIJAS O MODALIDAD RENTA.

MANTENIMIENTO TRASERO.

POTENCIADO CON NOVASTAR.

3 AÑOS DE GARANTÍA.




国星光电
NATIONSTAR

PROVEEDOR DE LED MAS IMPORTANTE DEL MUNDO



Facil Transporte



PowerCon



SignalCon



Acceso Rapido



Ajuste Preciso



FABRICANTE PANTALLAS LED

www.ledlitevision.com.ar





Especificaciones **ECO ADVANCE** uso INDOOR

Pixel Pitch	2.5mm	3.07mm	4mm	5mm	10mm
LED	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1
Module size	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm
Module resolution	128*64dots	104*52dots	80*40dots	64*32dots	32*16dots
Density	160000 pixels/sqm	105688 pixels/sqm	62500 pixels/sqm	40000 pixels/sqm	10000 pixels/sqm
LED Cabinet Size	640*640*70 MM	640*640*70 MM	640*640*70 MM	640*640*70 MM	960*960*87(mm)
Cabinet Weight	10kg/pc	10kg/pc	10kg/pc	10kg/pc	24kg/pc
Material	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum
Brightness	5500 cd/m2 (Nits)	800-1200 cd/m2 (Nits)	800-1200 cd/m2 (Nits)	800-1200 cd/m2 (Nits)	800-1200 cd/m2 (Nits)
Avg power consumption	450w	380w	350w	320w	280w
Max power consumption	980w	900w	880w	850w	750w
Best Viewing Distance	2.5m to 25m	3m to 30m	4m to 40m	5m to 50m	10m to 100m
Grey Level	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits
Fresh frequency	≥60HZ	≥960HZ	≥960HZ	≥960HZ	≥960HZ
Humidity-operating	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%
Screen life	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours
Controlling mode	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async
Certificates	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
Protective grade	IP43 Dustproof	IP43 Dustproof	IP43 Dustproof	IP43 Dustproof	IP43 Dustproof

960*960*87 MM GABINETE.

DISEÑO DE ALTA PRESICION EN ALUMINIO.

INDOOR & OUTDOOR DISPONIBLE.

INSTALACIONES FIJAS O MODALIDAD RENTA.

POTENCIADO CON NOVASTAR.

3 AÑOS DE GARANTIA.



国星光电
NATIONSTAR

PROVEEDOR DE LED MAS IMPORTANTE DEL MUNDO





Especificaciones **ECO ADVANCE** uso INDOOR

Pixel Pitch	4mm	5mm	3.07 mm	8mm	10mm
LED	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1
Module size	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm
Module resolution	80*40dots	64*32dots	104*52dots	40*20dots	32*16dots
Density	62500 pixels/sqm	40000 pixels/sqm	105863 pixels/sqm	15625 pixels/sqm	10000 pixels/sqm
LED Cabinet Size	640*640*70 MM	640*640*70 MM	640*640*70 MM	640*640*70 MM	640*640*70 MM
Cabinet Weight	10kg/pc	10kg/pc	10kg/pc	10kg/pc	10kg/pc
Material	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum
Brightness	5500-6500 cd/m2 (Nits)	5500-6500 cd/m2 (Nits)	5500-6500 cd/m2 (Nits)	5500-6500 cd/m2 (Nits)	5500-6500 cd/m2 (Nits)
Avg power consumption	480w	450w	380w	320w	280w
Max power consumption	980w	950w	900w	850w	750w
Best Viewing Distance	4m to 40m	5m to 50m	3m to 30m	8m to 80m	10m to 100m
Grey Level	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits
Fresh frequency	≥ 1920/3840 HZ	≥ 1920/3840 HZ	≥ 1920/3840 HZ	≥ 1920/3840 HZ	≥ 1920/3840 HZ
Humidity-operating	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%
Screen life	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours
Controlling mode	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async
Certificates	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
Protective grade	IP65 Waterproof	IP65 Waterproof	IIP65 Waterproof	IP65 Waterproof	IP65 Waterproof

640*640*70 MM GABINETE.

DISEÑO DE ALTA PRESICION EN ALUMINIO.

INDOOR & OUTDOOR DISPONIBLE.

INSTALACIONES FIJAS O MODALIDAD RENTA.

MANTENIMIENTO TRASERO.

POTENCIADO CON NOVASTAR.



PROVEEDOR DE LED MAS IMPORTANTE DEL MUNDO





LINEA **FRONTled** by LED LITE VISION



Nuestra Línea **FRONTled** fabricada en aleación de aluminio es una gabinetes multifunción fabricado por LED LITE VISION, este tamaño de gabinete estándar de 640*480*57 mm de apenas 5 kg se puede utilizar para instalaciones fijas en el interior, su principal ventaja es que sus módulos pueden ser removidos por su parte delantera de forma muy simple, además en el futuro puede optar por diferentes usos de pitch sin necesidad de cambiar ni el gabinete ni la electrónica.

Disponibles en pitch de 1.86, 2.5, 3.07, 4.0, 5.0 , **Indoor**.

640*480*57 MM GABINETE.

DISEÑO DE ALTA PRECISIÓN EN ALUMINIO.

INDOOR DISPONIBLE MANTENIMIENTO FRONTAL.

INSTALACIONES FIJAS .



国星光电
NATIONSTAR

PROVEEDOR DE LED MAS IMPORTANTE DEL MUNDO



SMD



FABRICANTE PANTALLAS LED

www.ledlitevision.com.ar





Especificaciones **FRONTLed** uso INDOOR

Pixel Pitch	1.86 mm	2.5mm	3.07mm	4mm	5mm
LED	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1
Module size	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm
Module resolution	172*86dots	128*64dots	104*52dots	80*40dots	64*32dots
Density	289247 pixels/sqm	160000 pixels/sqm	105688 pixels/sqm	62500 pixels/sqm	40000 pixels/sqm
LED Cabinet Size	640*480*57(mm)	640*480*57(mm)	640*480*57(mm)	640*480*57(mm)	640*480*57(mm)
Cabinet Weight	5 kg/pc	5 kg/pc	5 kg/pc	5 kg/pc	5 kg/pc
Material	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum	Die Casting Aluminum
Brightness	800-1200 cd/m2 (Nits)	800-1200 cd/m2 (Nits)	800-1200 cd/m2 (Nits)	800-1200 cd/m2 (Nits)	800-1200 cd/m2 (Nits)
Avg power consumption	450w	450w	380w	350w	320w
Max power consumption	980w	980w	900w	880w	850w
Best Viewing Distance	1.8 m to 25m	2.5m to 25m	3m to 30m	4m to 40m	5m to 50m
Grey Level	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits
Fresh frequency	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz
Humidity-operating	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%
Screen life	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours
Controlling mode	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async
Certificates	CE,RoHs,FCC,UL	CE,RoHs,FCC,UL	CE,RoHs,FCC,UL	CE,RoHs,FCC,UL	CE,RoHs,FCC,UL
Warranty	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years	3 Years
Protective grade	IP43 Dustproof	IP43 Dustproof	IP43 Dustproof	IP43 Dustproof	IP43 Dustproof

640*480*57 MM GABINETE.

DISEÑO DE ALTA PRECISION EN ALUMINIO.

INDOOR DISPONIBLE MANTENIMIENTO FRONTAL.

INSTALACIONES FIJAS .

POTENCIADO CON NOVASTAR.

3 AÑOS DE GARANTIA.



MAXTER TXG 3.9 out (OUTDOOR)

Nueva línea de Gabinetes Profesionales **LED LITE VISION** con un diseño estructural compatible con una gran variedad de métodos de instalación: colgante, apilado y opción curvo. La serie **MAXTER TXG** admite la instalación en curvas de más o menos 7.5 ° para personalizar su pantalla en el futuro y cumplir con diferentes circunstancias en los armados.

- Gabinete Aluminio de 7.5 kg
- Pitch 3.9 SMD **NATIONSTAR**
- Uso Outdoor o Indoor.
- Brillo de 5000/6200 NITs.
- Frecuencia en 3840 Hz.
- Receiving NOVA A5s
- Escala de grises 14 bits
- Anclaje rápido.
- Protección DOT Angulos
- Box de Control removible
- Diseño modular.



[click sobre la imagen](#)



FABRICANTE PANTALLAS LED

www.ledlitevision.com.ar







MAXTER TXG 3.9 out (OUTDOOR)

ARQUITECTURA MODERNA Y PROTECCIÓN IP66 DE ALTO GRADO

Pesa solo 7.5 kg por gabinete, creado con materiales duraderos y resistentes a la corrosión, la protección de ingreso de la serie TXG tiene un grado de protección IP66 y puede funcionar correctamente en diferentes entornos climáticos

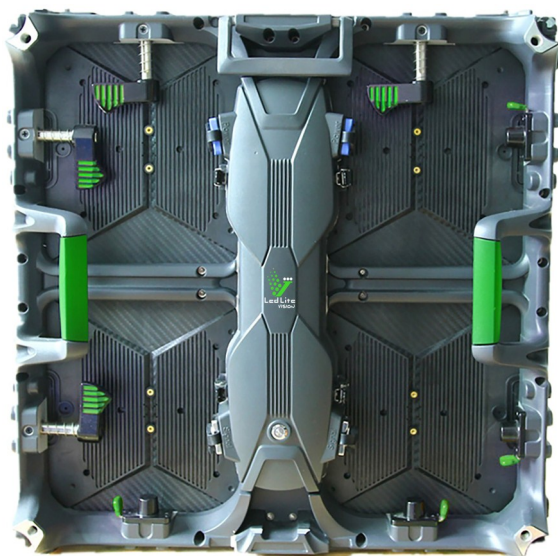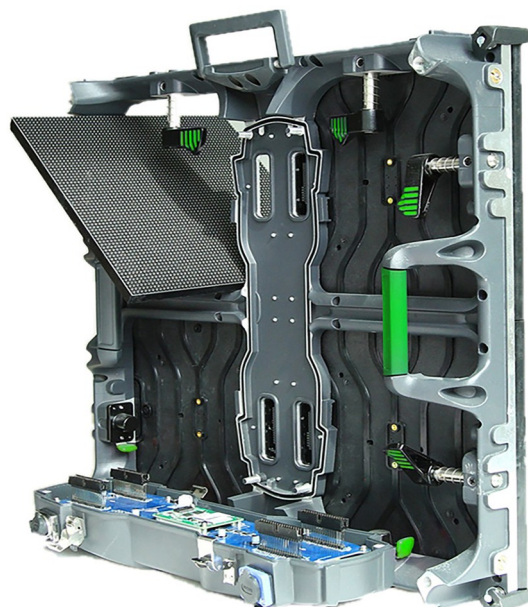

ALTA PRECISIÓN, INSTALACIÓN RÁPIDA Y EMPALME PERFECTO

Garantiza la velocidad de instalación y la precisión de la conexión. Está equipado con pasadores de posicionamiento para ayudar a la alineación y garantizar la suavidad del ensamblaje de la pantalla grande.



FABRICANTE PANTALLAS LED

www.ledlitevision.com.ar





MAXTER TXG



PROVEEDOR DE LED MAS IMPORTANTE DEL MUNDO

ESPECIFICACIONES



Modelo	TXG 2.6 in	TXG 2.97 in	TXG 3.91 in	TXG 2.97 out	TXG 3.47 out	TXG 3.91 out
Pixel Pitch	2.6mm	2.97mm	3.91mm	2.97mm	3.47mm	3.91mm
Configuracion LED	SMD1515	SMD2121	SMD2121	SMD2121	SMD1921	SMD1921
Pixel Pitch	147456dot/m²	112896dot/m²	65536dot/m²	112896dot/m²	82944dot/m²	65536dot/m²
Resolucion del Modulo	96*96dot	84*84dot	64*64dot	84*84dot	72*72dot	64*64dot
Medida del Modulo	250*250mm					
Medida del Gabinete	500*500*88mm					
Material del Gabinete	Die Casting Aluminum					
Peso del Gabinete	7.2kg			7.5kg		
Proteccion IP	IP30			IP65		
Modo del Escaneo	24S	21S	16S	21S	18S	16S
Brillo	800CD/m²	800CD/m²	800CD/m²	5000CD/m²	5000CD/m²	5000CD/m²
Angulo de Vision	140°					
Distancia optima de Vision	>2M	>3M	>4M	>3M	>4M	>4M
Escala de grises	14bit					
Apariencia	16.7M					
Consumo Maximo	550W/m²	480W/m²	400W/m²	480W/m²	600W/m²	600W/m²
Consumo Promedio	200W/m²	170W/m²	150W/m²	170W/m²	200W/m²	200W/m²
Frecuencia de Refresco	≥1920/3840HZ					
Correccion Gamma	-5.0~+5.0					
Uso ambiental	INDOOR			OUTDOOR		
Ajuste de brillo	0-100 niveles ajustables					
Modo de Control	Pantalla sincrónica con PC de control por DVI					
Input Video Format	Composite, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI					



LINEA **POSTERLed** by LED LITE VISION



Disfrute de la posibilidad de proyectar sus propias listas de reproducción de vídeo, audio o imágenes en cualquier momento y lugar con **POSTERLed**.

Actualice todo su contenido digital en nuestro poderoso reproductor TAURUS SERIE TB3 de NOVASTAR incorporado a través de CABLE, dual WiFi o USB.

El menú en pantalla, fácil de seguir, hace que sea absolutamente simple programar su contenido y no se necesita ninguna configuración complicada en absoluto!

Nuestro POSTER Digital LED para uso en el Exterior o Interior, especialmente diseñado para Centros Comerciales al aire libre o en su interior, puntos de información en Ferias, Señalización, Comunicaciones oficiales para Gobiernos, Aeropuertos, Museos, Escuelas, Locales comerciales, Estaciones de Servicio, etc.
Disponibles en pitch de 2.5, 3.07, 4.0, 5.0, **Indoor**.
3.07, 4.0, 5.0 **Outdoor**.

1600*640*80MM FRAME DE VISION.

DISEÑO MODERNO.

INDOOR DISPONIBLE Y BRILLO OUTDOOR.

INSTALACIONES FIJAS.



FABRICANTE PANTALLAS LED

www.ledlitevision.com.ar





ESPECIFICACIONES INDOOR MODELO SLIM

USO	INDOOR	INDOOR	INDOOR	INDOOR
PITCH	1.86	2.5	3.07	4
Tamaño del Cuerpo	2125*723*80	2125*723*80	2125*723*80	2125*723*80
Display area(mm)	1600*640	1600*640	1600*640	1600*640
Resolucion en pixels	860*344	640*320	522*208	400*160
Colores del display	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
Brillo (NITS)	800cd/m2	800cd/m2	800cd/m2	800cd/m2
Contraste	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
Angulode Vision	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
Tiempo de Respuesta	4ms	4ms	4ms	4ms
Backlight	LED	LED	LED	LED
Parlantes (Opcional)	2×5W(8Ω)	2×5W(8Ω)	2×5W(8Ω)	2×5W(8Ω)
Sistema Remoto	Taurus TB3	Taurus TB3	Taurus TB3	Taurus TB3
USB	2 (USB2.0 interface)	2 (USB2.0 interface)	2 (USB2.0 interface)	2 (USB2.0 interface)
SD or TF CARD	1	1	1	1
Lenguaje del menu	Chinese/English/Other	Chinese/English/Other	Chinese/English/Other	Chinese/English/Other
AC Input	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V
Vida Util	≥80,000(hrs)	≥80,000(hrs)	≥80,000(hrs)	≥80,000(hrs)
Temperatura de Trabajo	0℃~50℃	0℃~50℃	0℃~50℃	0℃~50℃
Working humidity	15-75%	15-75%	15-75%	15-75%
Storage temperature	-20℃~60℃	-20℃~60℃	-20℃~60℃	-20℃~60℃
Storage humidity	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%
Color del Cuerpo	White, black, Other	White, black, Other	White, black, Other	White, black, Other
Material del Panel	Metal case SPCC	Metal case SPCC	Metal case SPCC	Metal case SPCC
Tipo de Instalacion	de PISO con ruedas 360.	de PISO con ruedas 360.	de PISO con ruedas 360.	de PISO con ruedas 360.
SERIE				




ESPECIFICACIONES OUTDOOR MODELO SLIM

USO	OUTDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR
PITCH	2.5	3.07	4	5
Tamaño del Cuerpo	2125*723*80	2125*723*80	2125*723*80	2125*723*80
Display area(mm)	1600*640	1600*640	1600*640	1600*640
Resolucion en pixels	640*320	522*208	400*160	320*128
Colores del display	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
Brillo (NITS)	5500 cd/m2	5500 cd/m2	5500 cd/m2	800cd/m2
Contraste	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
Angulode Vision	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
Tiempo de Respusta	4ms	4ms	4ms	4ms
Backlight	LED	LED	LED	LED
Parlantes (Opcional)	2×5W(8Ω)	2×5W(8Ω)	2×5W(8Ω)	2×5W(8Ω)
Sistema Remoto	Taurus TB3	Taurus TB3	Taurus TB3	Taurus TB3
USB	2 (USB2.0 interface)	2 (USB2.0 interface)	2 (USB2.0 interface)	2 (USB2.0 interface)
SD or TF CARD	1	1	1	1
Lenguaje del menu	Chinese/English/Other	Chinese/English/Other	Chinese/English/Other	Chinese/English/Other
AC Input	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V
Vida Util	≥80,000(hrs)	≥80,000(hrs)	≥80,000(hrs)	≥80,000(hrs)
Temperatura de Trabajo	0℃~50℃	0℃~50℃	0℃~50℃	0℃~50℃
Working humidity	15-75%	15-75%	15-75%	15-75%
Storage temperature	-20℃~60℃	-20℃~60℃	-20℃~60℃	-20℃~60℃
Storage humidity	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%
Color del Cuerpo	White, black, Other	White, black, Other	White, black, Other	White, black, Other
Material del Panel	Metal case SPCC	Metal case SPCC	Metal case SPCC	Metal case SPCC
Tipo de Instalacion	de PISO con ruedas 360.	de PISO con ruedas 360.	de PISO con ruedas 360.	de PISO con ruedas 360.
SERIE	NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE



CUALIDADES

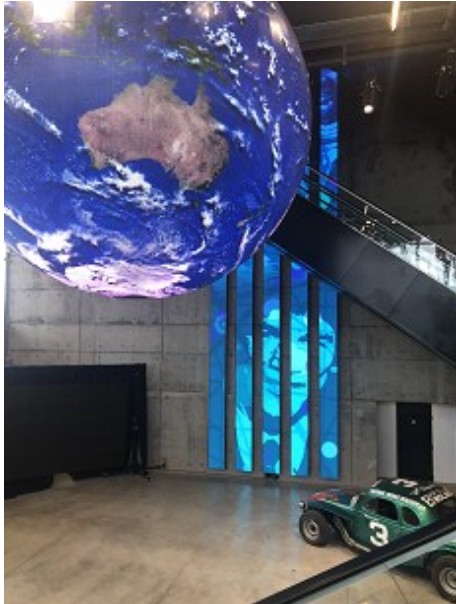

Nuestros productos de características únicas permite ensamblar desde pequeñas pantallas hasta lo que la imaginación le permita.

De diseño modular , con gran brillo e imagen dinámica perfecta es la herramienta adecuada para la difusión de

Proyectos personalizados con uso tan simple que nos permite diferenciarnos del resto de las compañías gracias a nuestra experiencia.

Utilizamos componentes de calidad, tenemos tecnología de avanzada y la puesta en marcha es realizada por nuestros ingenieros en cualquier caso.

La garantía total es por tres años y durante ese periodo monitoreamos su pantalla para que esté libre de fallas siempre que se encuentre instalada en forma fija.



FABRICANTE PANTALLAS LED

www.ledlitevision.com.ar





Vea nuestro trabajos en:



FABRICANTE PANTALLAS LED

www.ledlitevision.com.ar

